



溶接機用マイコンタイマ

スポット溶接用
プロジェクトン溶接用

安心です。信頼できるものづくり

操作性・機能性・信頼性

すべてにご満足いただける《中央》の自信作です。



ISO9001 認証
JQA-QM3625

Model. CK₅-8-15P/15



CHUO SEISAKUSHO, LTD.

実績は信頼の証です

1986年、抵抗溶接機用マイコンタイマ「CK1-8-15」の発売から、
経験が創り出す進化体。マイコンタイマ「CK5-8-15」リニューアルデビュー

新機能

■ナット溶接モード

通電初期の1サイクル電流の設定が容易にでき、プロジェクト溶接に適しています。

■DC24V 電磁弁対応

加圧電磁弁出力はDC24Vの選択が可能。
安全面をサポートします。


■溶接電源

200~220V / 380V / 400~440V に対応します。

■非常停止専用入力を内蔵

プログラムの介在無しに、非常停止に対応。安全性が高まりました。

外形図

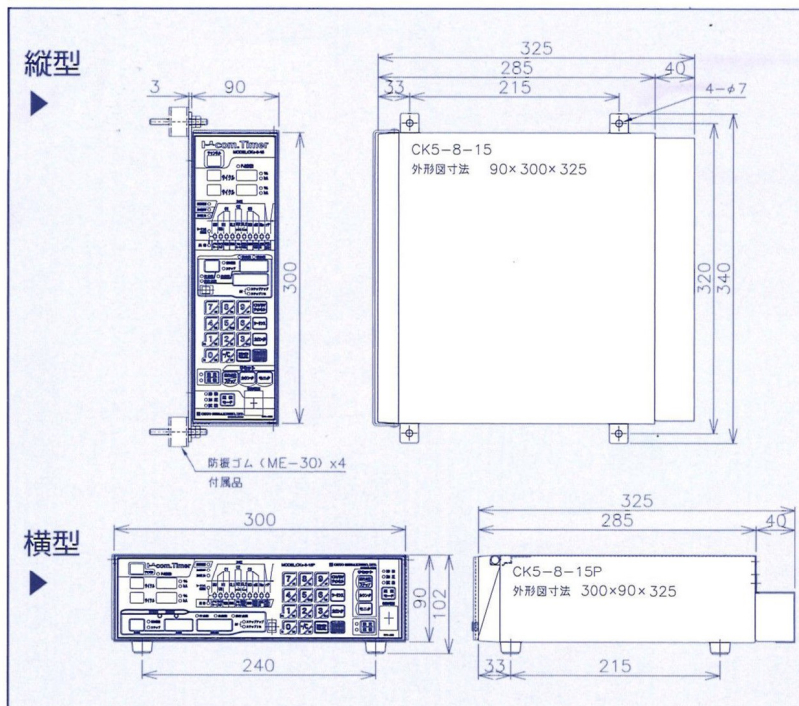

仕様

		名 称	仕 様
基本操作		チャンネル	15(31)CH
		加圧系統数	2(3)系統
		通電段数	3段
		シーケンスステップ	4段ステップ／8段ステップ
時間制御		通電①②③時間設定	0～99サイクル
		他の時間設定	0(2)～99サイクル
		パルスセクション制御	装備1～99回
		電流スロープ	UP/DOWN 0～98サイクル
電流制御		溶接電流設定	1～50.0kA(標準コイル)
		電圧補償制御	装備(定電流と混用可)
付 加 機 能	外部 入力	通電インターロック出力	無接点回路(切替使用)
		フリック防止出力	
		溶接ON／OFF入力	装備
		時間終了出力	1a接点
		外部加圧モード入力	装備
		加圧力制御出力	チャンネル毎0～999kN設定 (オプション)
		欠品検出入力	装備
		カウン タ	溶接打点数カウンタ
	生産数カウンタ		0～9999×15(31)CH
	総打点数カウンタ		0～99999×15(31)CH
	ステップアップカウンタ		0～9999×2(3)SV (または15(31)CH)
	モニ タ 種 類	メモリ異常	サイリスタ短絡検知
		上下限電流異常	電流検出異常
		フルヒートチェック	接触不良検知
		冷却水異常	溶接電源断
		上下限点弧角モニタ	溶着検出／欠品検出
		¹ (モニタ異常記憶数10点)	
	メモリー保持	データバックアップ	フラッシュメモリ使用
環 境	使用周囲温度	0～45℃	
	保存温度	－10～＋60℃	
	許容周囲湿度	45～85％(結露なきこと)	
電流検出	検出コイル WMC-451J		
電 源	制御電源	AC100V/200V ＋21％、－20％ 50/60Hz	
	溶接電源	AC220V/440V ＋10％、－20％ 50/60Hz	
電磁弁出力	電源電圧	DC24V/AC100V/AC110V 切り替え	
寸 法	縦形 CK5-8-15	W90×H300×D325	
	横形 CK5-8-15P	W300×H90×D325	
重 量	縦型／横型	約5.5kg	

※本仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。



株式会社 中央製作所

本 社 〒467-8563 名古屋市瑞穂区内浜町24-1 ☎(052)821-6111(代) FAX(052)821-9154
 東京支店 〒142-0041 東京都品川区戸越3-1-18(戸越銀座フロント5階) ☎(03)3788-1571(代) FAX(03)3788-5481
 大阪支店 〒537-0025 大阪市東成区中道3-1-14(大阪健全会館 環境技術センター 3階) ☎(06)6974-6161 FAX(06)6974-0603
 仙台営業所 〒984-0051 仙台市若林区新寺3-9-44(金子ビル1階) ☎(022)291-3330 FAX(022)295-0335
 福岡営業所 〒812-0014 福岡市博多区比恵町16-32 アミティエ博多南103号 ☎(092)414-2016 FAX(092)414-2021
 URL: <https://www.chuo-seisakusho.co.jp/>
 E-mail: we@chuo-seisakusho.co.jp

