




Auto-Feeder

- 光沢剤補給専用機ならではの高精細な補給を可能とするポンプに合わせた補給量キャリブレーション機能を搭載。
- 使いやすい操作性を実現。
- ソレノイド駆動式ダイヤフラム定量ポンプを採用。
- 標準ポンプ以外にもいろいろな定量ポンプが使用できます。
- コントローラ単体での販売もいたします。既存の設備(タンクやポンプ)にコントローラを追加して、簡単に装置を構成する事ができます。
- 電源入力は、AC100V~240Vのフリー電源です。

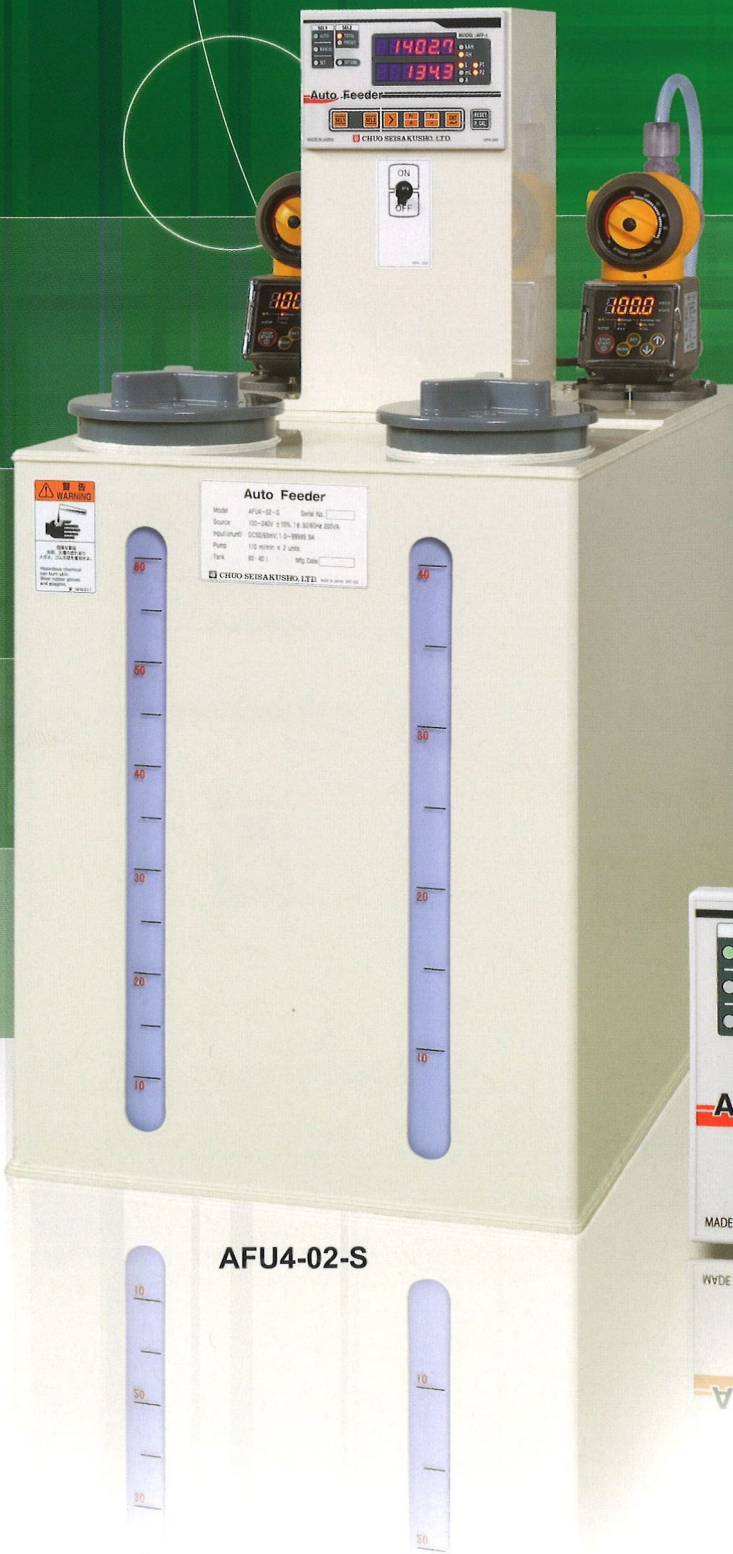

AFU4-02-S



AFP-4

仕様


Auto-Feeder 一体型

型式	AFU4-01-S (1 液用)	AFU4-02-S (2 液用)
ポンプ最大吐出量	110ml/min	110+110ml/min
薬液槽容量	100L PVC 製	60+40L PVC 製
電源入力	AC100 ~ 240 ± 10% ~ 単相 250VA MAX	AC100 ~ 240 ± 10% ~ 単相 500VA MAX
注入ホース	ホース (内径φ 6 × 外径φ 11) チャッキ弁付 10m1 本、本体に接続済み	ホース (内径φ 6 × 外径φ 11) チャッキ弁付 10m2 本、本体に接続済み
質量	約 15kg (薬液槽が空の状態)	約 19kg (薬液槽が空の状態)
付属品	チャッキ弁取付具一式 (PVC 板、U ボルト、ボルトナット)、 ケーブル (電源入力用・分流器信号用 各 30m)、キャブコン付 (本体に接続済み)	

Auto-Feeder コントローラ

型式	AFP-4
分流器定格電圧	DC50 または 60mV/1.0 ~ 99999.9A
表示内容	トータル注入量 (0 ~ 999999L、小数点以下 0 ~ 3 桁) トータル積算電流値 (0 ~ 999999AH/kAH、小数点以下 0 ~ 3 桁)、電流値、その他
停電記憶機能	トータル注入量、トータル積算電流値、各設定値を 10 年間記憶
電源入力	AC100 ~ 240V ± 10% 50/60Hz 単相 10VA MAX
設置条件	屋内、温度 5 ~ 40℃ 湿度 85% 以下 (結露なき事)
寸法	W160 × D144.5 × H103 (mm)
質量	0.9kg
オプション	盤面取付金具、ゴム足

外形図

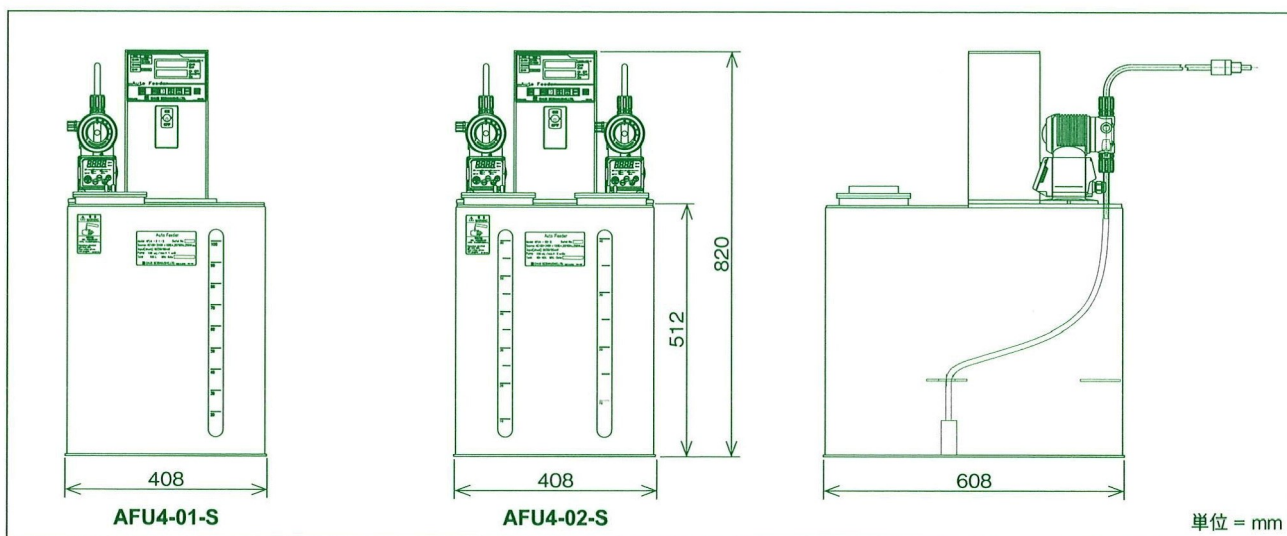

※本仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。



株式会社 中央製作所

本社 〒467-8563 名古屋市中区瑞穂区内浜町24-1

東京支店 〒142-0041 東京都品川区戸越3-1-18 (戸越銀座フロント5階)

大阪支店 〒537-0025 大阪市東成区中道3-1-14 (大阪鉄金会館 環境技術センター 3階)

仙台営業所 〒984-0051 仙台市若林区新寺3-9-44 (金子ビル1階)

福岡営業所 〒812-0014 福岡市博多区比恵町16-32 アミティエ博多南103号

☎(052)821-6111 (大代) FAX(052)821-9154

☎(03)3788-1571 (代) FAX(03)3788-5481

☎(06)6974-6161 FAX(06)6974-0603

☎(022)291-3330 FAX(022)295-0335

☎(092)414-2016 FAX(092)414-2021

URL: <https://www.chuo-seisakusho.co.jp/>E-mail: pw1@chuo-seisakusho.co.jp